

# swissline



## Regenwassernutzung



Individuell zusammengestellte  
Komplettanlagen für  
Haus & Garten



# 2011





# swissline

individuell wie Ihr Traumhaus

LAUFEN



- 1 euroline Erdtank
- 2 Vormontierter Vorfilter
- 3 Schwimmende Entnahme
- 4 Pump- und Verteilmodul
- 5 Steuerung/Nachspeisung





### Vormontierter Volumenfilter VF1

bis ca. 350m<sup>2</sup> Dachfläche  
Durch sein 2-stufiges Reinigungsprinzip (erst Grob-, dann Feinreinigung) hat der 3P-Volumenfilter VF1 einen hohen Wirkungsgrad unabhängig vom Volumenstrom.  
Bedingt durch die steile Stellung des Filtereinsatzes wird der ausgefilterte Schmutz kontinuierlich in Richtung Kanal gespült.

Wartungsintervall je nach Verschmutzung 1- bis 2- mal im Jahr



### Modultechnologie

Wir bauen Pump- und Verteilmodule individuell nach den Bedürfnissen des jeweiligen Objekts.  
Es werden nur Materialien eingesetzt die dem sehr hohen Schweizerischen Haustechnikstandard entsprechen.



Wir sind Vertriebspartner der Firma Grundfos - einem der weltweit führenden Pumpenhersteller.  
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl für Ihre bedarfsgerechte Druckerhöhungspumpe aus dem umfangreichen Angebot.



### Steuerung

Individuelle Anlagen verlangen flexible Steuerungen.  
In unserem Sortiment finden Sie alle Steuerungstypen (z.T. aus eigener Produktion) - von der einfachen Schaltung einer Schwimmerbirne bis zur Mikroprozessorsteuerung.

### euroline PE-Erdtank

Technisch und statisch voll ausgereift, umweltfreundlich aus einem Stück ohne Schweißnaht gefertigt und auf hohem Sicherheits-Niveau: euroline Erdtanks bieten einen zukunftsweisenden Qualitätsstandard.

### Ihnen entgeht kein Tropfen

Die Details sprechen für sich. Durch den eingesetzten Behälterwerkstoff Polyethylen (PE) sind die euroline Tanks säurebeständig, lebensmittelecht und absolut resistent gegen Wurzeln jeglicher Art - und damit dauerhaft dicht. Keine Spalten, Fugen oder Dichtungen, wo etwas eindringen könnte.

Der Behälterwerkstoff PE-LLD ist wegen seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften besonders gut für den unterirdischen Einbau und für die Lagerung von Regenwasser geeignet. Dank der geringen Adhäsions-Eigenschaften des PE-LLD bleiben kaum Verschmutzungen an der Innenwandung haften.




### Integrierter Fein-Filter für Dachflächen bis 350m<sup>2</sup>

Sehr hochwertiger und leistungsstarker Filter mit engmaschigem Edelstahlfiltereinsatz (0,55 mm).  
Hoher Selbstreinigungseffekt - einfache Wartung.

### Die Vorteile von euroline Erdtanks auf einen Blick:


- **Höchste Stabilität** durch statisch optimierte Tankform
- **100% wasserdicht**, da nahtlos aus einem Stück gefertigt
- **Teleskopdom** stufenlos höhenanpassbar
- **Steckerfertige Ausführung** für schnelle Montage
- **Einbau** ohne schweres Arbeitsgerät möglich
- **Behälterwerkstoff** schützt vor Algen- und Keimbildung
- **Glatte Innenflächen** verhindern Schmutzablagerungen

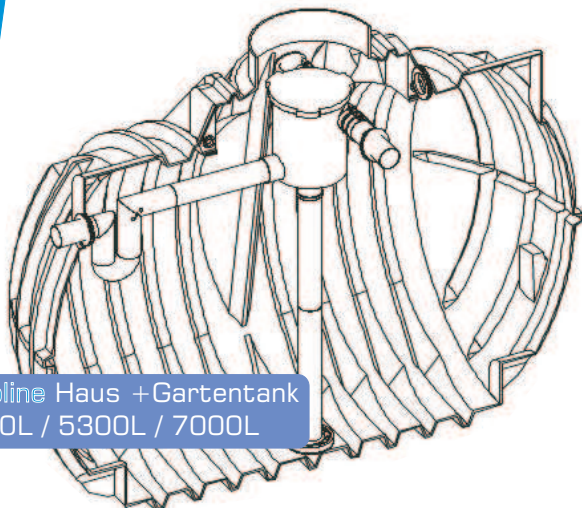



# roal Regenwassernutzung

für jeden Bedarf die passende Lösung

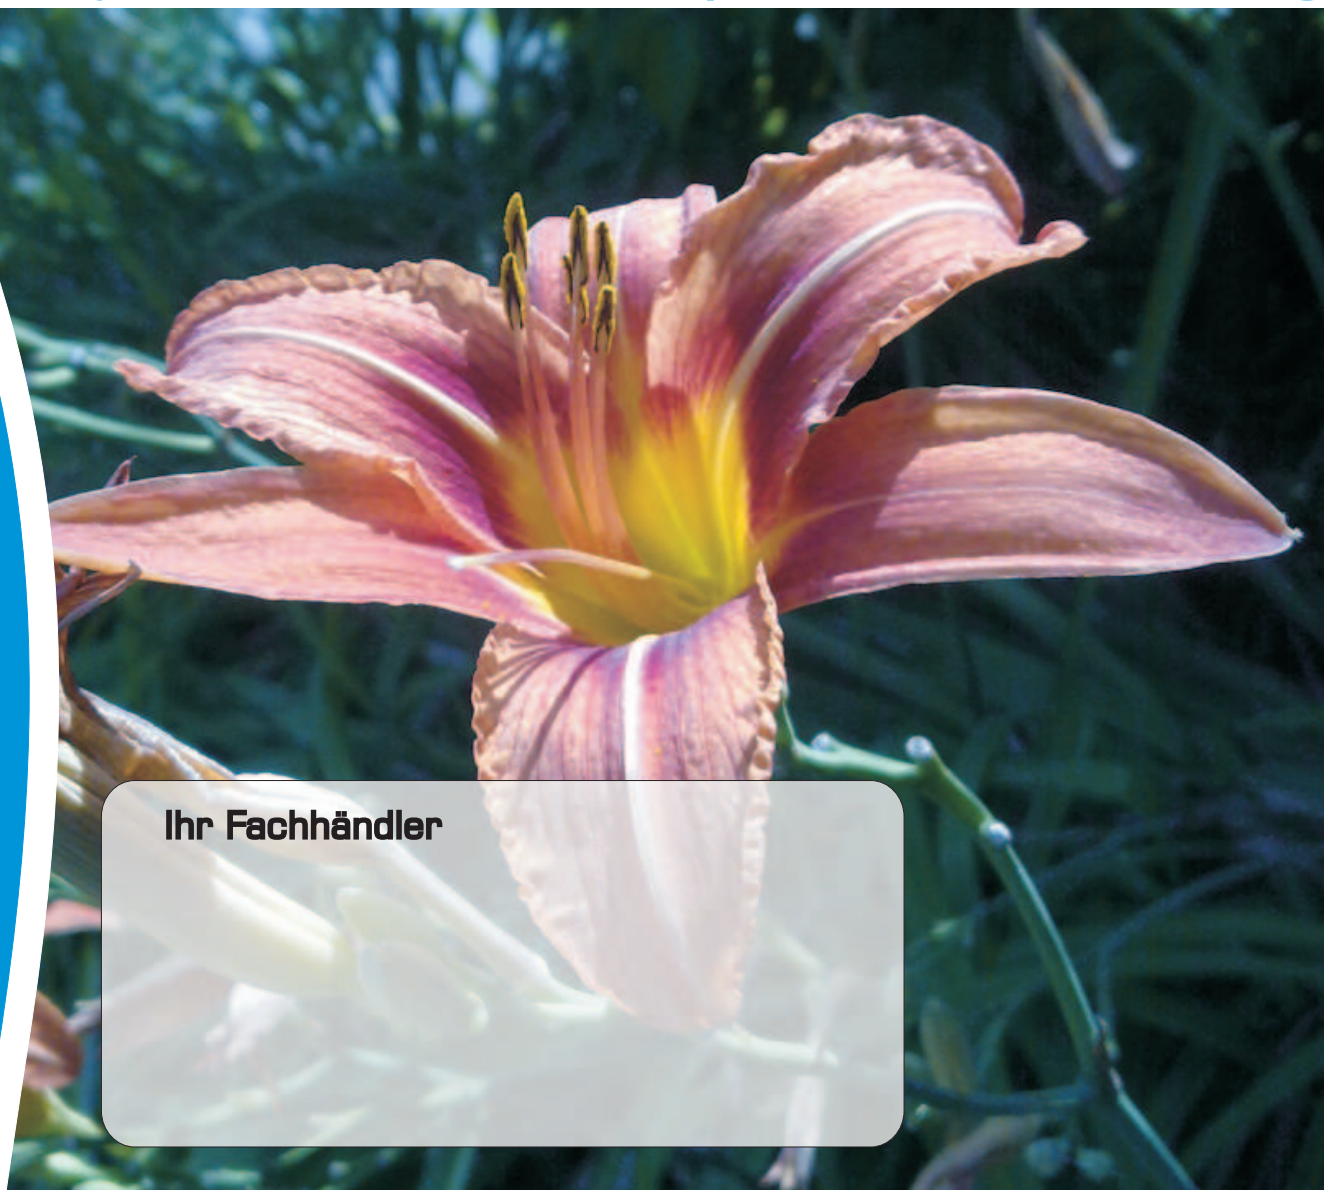

## Ihr Fachhändler

### Garantie

25 Jahre Materialgarantie auf alle euroline Erdtanks.

Für Hauswasserwerke, Pumpen, Regenwasserkompaktmodule, Filter, Trinkwassernachspeisungen, Steuerungen und Zubehör gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum. Im Falle eines vom Hersteller anerkannten Mangels gewähren wir innerhalb der Garantiezeit bei sachgerechter Handhabung und Einbau gemäss der einschlägigen Vorschriften, Materialersatz. Darüber hinausgehende Leistungen für Montage etc. sind ausgeschlossen.

Artikeländerungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Geringfügige Mass- und Gewichtsabweichungen sind technologisch bedingt möglich.

### Sonstiges

Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Mass- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3% vor.

Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach Ausstattung um bis zu 10% unter dem Nennvolumen liegen.

